
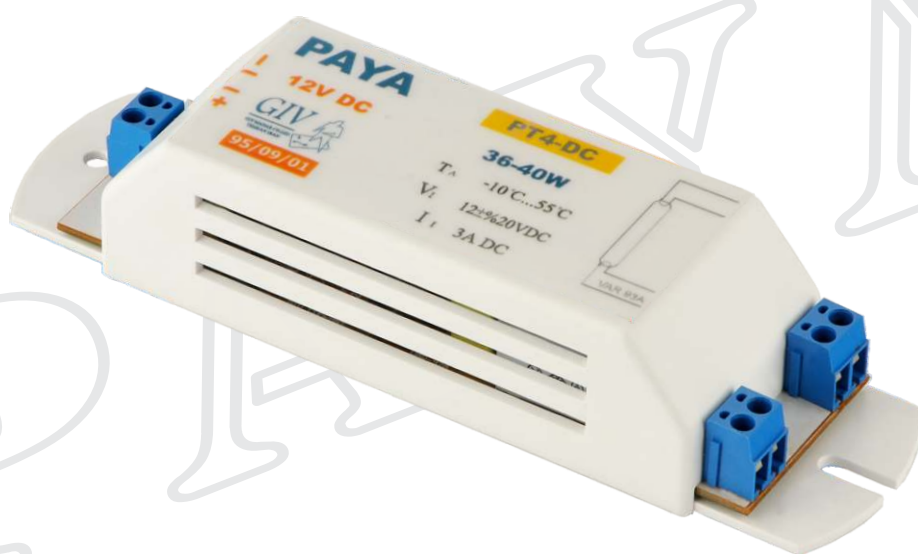


اینورتر لامپ مهتابی

با ولتاژهای ورودی 12V-24V-48V-110V-220V DC

PAYA



تاریخ انقضای گارانتی



- ✓ طراحی مهندسی با تکنولوژی روز
- ✓ منطبق بر استاندارد بین المللی ANSI
- ✓ بیش از دو دهه تجربه طراحی و تولید محصولات الکترونیکی
- ✓ استفاده از قطعات اصلی با مارک های معتبر
- ✓ استفاده از تیم آموزش دیده و متعهد
- ✓ تست تک تک محصولات قبل از بسته بندی نهایی
- ✓ دو سال گارانتی تعویض

اینورتر لامپ مهتابی پایا بالاست الکترونیکی DC پایا



امروزه برای روشنایی داخل وسایل حمل و نقل از لامپ فلورسنت استفاده می شود. برای راه اندازی این لامپ ها نیاز به اینورتر مهتابی (بالاست الکترونیکی DC) می باشد. علاوه بر آن برای روشنایی اضطراری ، تابلوها و مکان هایی با ولتاژ برق پایین نیز از اینورتر مهتابی استفاده می شود.

اینورتر مهتابی پایا با خروجی های تک لامپ و دو لامپ در دو تیپ کاربردی تولید می شود. مزایای اینورتر پایا نسبت به نمونه های مشابه عبارتند از :

- حداکثر توان به لامپ منتقل می شود.
- لامپ با حداکثر طول عمر کار می کند.
- تلفات کم و طول عمر بالا
- ولتاژ راه انداز کافی بوده و در شرایط بحرانی لامپ به راحتی روشن می شود.

مشخصات فنی اینورتر های مهتابی پایا (بالاست الکترونیکی DC)

کد حفاظت : IP50

استانداردهای رعایت شده : ANSI C.82.11-1993



توان های خروجی : 18W-20W-36W-40W

نوع لامپ مصرفی : T8-T10

وزن بالاست : 150 گرم

مشخصات بدنه بالاست :

بدنه بالاست از جنس ABS با تحمل حرارتی C 120 می باشد. ابعاد بدنه مانند شکل زیر است :

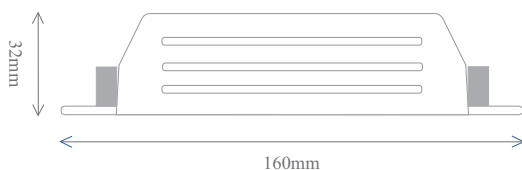

تست ریپورت اینورتر مهتابی (بالاست الکترونیکی □□) :

مقادیر اندازه گیری شده معیارهای استاندارد بین المللی ANSI C.82.11-1993 را بر آورده می کند.

PARAMETER	تیپ ۴	تیپ ۵
INPUT VOLTAGE	V ₊ %20 DC	V ₊ %20 DC
BF	>80%	>80%
CF	<1.54	<1.54
SOUND CLASS	CLASS A	CLASS A
START METHOD	RAPID	PROGRAMED
TEMPERATURE RANGE	-15 < T < 60	-15 < T < 60
END OF LIFE LAMP	NO	YES
LONGEVITY	35000H	40000H

مدل های بالاست DC

PAYA

PT4-DC

تک لامپ DC تیپ 4



این مدل لامپ های T8-T10-FPL-FML را راه اندازی می کند. و با توان های ۱۸-۲۰-۳۶-۴۰ وات تولید می شود. ابعاد آن به اندازه بالاست مغناطیسی است و براحتی جایگزین آن می شود.



MOSFET TECHNOLOGY
IC BASE

BALLAST LIFE > 30000

PAYA

PT5-DC

تک لامپ DC تیپ 5



مجهز به استارت برنامه ریزی شده -
مجهز به مدار تشخیص پایان عمر لامپ -
این مدل لامپ های T5-T8-T10-FPL-FML را راه اندازی می کند. و با توان های ۱۴-۱۸-۲۰-۲۴-۲۸-۳۶-۴۰-۵۵ وات تولید می شود. ابعاد آن به اندازه بالاست مغناطیسی است و براحتی جایگزین آن می شود.



MOSFET TECHNOLOGY
IC BASE

BALLAST LIFE > 40000

PAYA

PD4-DC

دو لامپ DC تپ 4



این مدل لامپ های T8-T10-FPL-FML را راه اندازی می کند. و با توان های ۱۸-۲۰ وات تولید می شود. ابعاد آن به اندازه بالاست مغناطیسی است و براحتی جایگزین آن می شود.



MOSFET TECHNOLOGY
IC BASE

BALLAST LIFE > 30000

گارانتی اینورتر لامپ مهتابی پایا

کلیه مدل های بالاست پایا دو سال گارانتی تعویض دارند. تاریخ انقضای گارانتی روی بدنه بالاست درج شده است. خرابی بر اثر موارد زیر شامل گارانتی نمی شود:

- آب خوردگی بالاست
- خرابی بر اثر شکستگی و تغییر شکل ظاهری بالاست
- خرابی بر اثر دستکاری قسمت های داخلی بالاست

لطفا در صورت نیاز به مشاوره در ساعات اداری با تلفن ۰۲۱-۴۴۲۲۵۴۵۸ تماس حاصل فرمایید.