


فتوسل تایمردار نوربان مدل ۲۰۰۳




فتوسل تایمردار نوربان نسل جدید فتوسل می باشد که به یک تایمر قابل تنظیم مجهز شده است. هنگام تاریک شدن هوا فتوسل لامپ ها را روشن کرده و تایمر پس از زمان تنظیم شده آنها را خاموش می کند. در مکانهایی که نیاز به روشنایی تا پاسی از شب باشد با این محصول به مقدار زیادی در مصرف برق صرفه جویی می شود. در فتوسل تایمردار نوربان از میکروکنترلر استفاده شده لذا این محصول دارای دقت و طول عمر بالایی می باشد.

زمان بندی فتوسل تایمردار نوربان با قطع و وصل برق محفوظ می ماند. همچنین تاریک شدن غیر معمول هوا خللی در سیکل کار آن ایجاد نمی کند.



روش نصب :

نصب فتوسل تایمردار مانند فتوسل معمولی است و در بالای منبع روشنایی نصب می شود بطوری که در معرض تابش نور لامپ های محیط قرار نگیرد. مانند شکل مقابل با پایه نصب می شود.

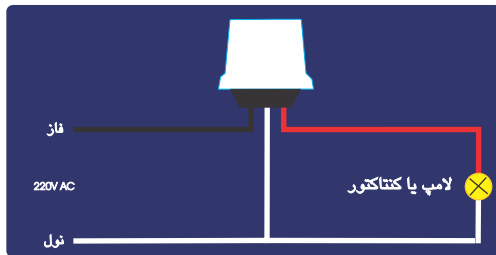

روش سیم کشی :

سیم کشی فتوسل تایمردار مانند فتوسل معمولی بوده نحوه سیم کشی آن در شکل مقابل نشان داده شده است.

روش تنظیم :

مدت زمان روشن ماندن لامپ پس از تاریکی هوا، از ۱ تا ۹ ساعت قابل تنظیم می باشد. تنظیم زمان به وسیله شماره انداز صورت گرفته که در زیر فتوسل تایمردار نوربان قرار دارد. اگر شماره انداز روی صفر قرار گیرد مانند فتوسل معمولی عمل می کند.



شماره انداز تنظیم زمان

مشخصات فنی :

برخی از مشخصات فنی فتوسل تایمردار نوربان در جدول زیر درج شده است :

دقت تایمر	قابلیت تنظیم	طول عمر	محدوده دمایی	جریان خروجی	ولتاژ ورودی
%5	1 TO 9 hour	> 60000H	-30 TO 60C	< 10A & 16A	165V - 265V AC